



TORE FÜR FERTIGGARAGEN

Garagen-Sektionaltore und Berry-Schwingtore mit ansichtsgleichen Nebentüren

HÖRMANN





4

Gute Gründe
für Hörmann
Garagentore.



8

Tormotive.
Inspirationen.



12

Design.
Ausstattung.
Zubehör.

Verantwortung seit Generationen

Das Familienunternehmen Hörmann blickt auf über 85 Jahre Erfahrung als Bauelementespezialist zurück. Das verpflichtet gegenüber aktuellen und zukünftigen Generationen. Gerade deswegen spielt die ökologische Verantwortung für uns eine so wichtige Rolle. Dafür entwickeln wir innovative Lösungen für nachhaltige Produkte und einen intelligenten Umweltschutz.



„EINEN GUTEN NAMEN MUSS MAN SICH ERARBEITEN.“

August Hörmann

Ganz im Sinn des Firmengründers ist die Marke Hörmann ein echtes Qualitätsversprechen und zählt mit über 20 Millionen verkaufter Tore und Antriebe zu den erfolgreichsten Anbietern Europas. Durch das flächendeckende internationale Vertriebs- und Servicenetz versteht sich Hörmann als Ihr starker Partner für hochwertige Bauelemente.

ZUKUNFT IM BLICK. Hörmann geht mit gutem Beispiel voran. Deswegen decken wir unseren Strombedarf in Deutschland zu 100 % aus Ökostrom. Zusammen mit einem intelligenten und zertifizierten Energiemanagement-System, dem CO₂-neutralen Postversand sowie dem Recycling von Wertstoffen werden jährlich über 60000 Tonnen CO₂ eingespart. Zusätzlich kompensieren wir über 100000 Tonnen CO₂ mit der Förderung von Windenergie- und Aufforstungsprojekten in Kooperation mit ClimatePartner.



Weitere Informationen finden Sie unter
www.hoermann.de/umwelt



Markenqualität Made in Germany



Das Familienunternehmen Hörmann bietet alle wichtigen Bauelemente für das Bauen und Modernisieren aus einer Hand. Sie werden in hochspezialisierten Werken nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Darüber hinaus arbeiten unsere Mitarbeiter intensiv an neuen Produkten, ständigen Weiterentwicklungen und Detailverbesserungen. So entstehen Patente und Alleinstellungen am Markt.





**10 Jahre
Garantie***

GARANTIERT LANGLEBIG. Alle wesentlichen Tor- und Antriebskomponenten werden bei Hörmann selbst entwickelt und produziert. Langzeittests unter realen Bedingungen sorgen für ausgereifte Serienprodukte in Hörmann Qualität. Aus diesem Grund und dank einer kompromisslosen Qualitätssicherung erhalten Sie bei Hörmann 10 Jahre Garantie auf alle Sektionaltore und Schwingtore sowie 5 Jahre auf Hörmann Antriebe*.

* Die ausführlichen Garantiebedingungen finden Sie unter: www.hoermann.com



**Geprüft und
zertifiziert**

SICHERHEIT FÜR SIE UND IHRE FAMILIE. Hörmann Sektionaltore und Schwingtore sind einzeln und auch in Kombination mit Hörmann Antrieben nach den hohen Sicherheitsanforderungen der Europa-Norm 13241 geprüft und zertifiziert. Noch sicherer kann ein Garagentor kaum sein. Und das gibt Ihnen und Ihrer Familie Sicherheit im Alltag.





HIER SCHWINGT QUALITÄT IN SCHÖNER OPTIK. Alles spricht für das Original: Qualität und Sicherheit, Optik und Komfort sowie die ausgereifte Technik. In jedem Hörmann Berry-Schwingtor steckt die Erfahrung von über 50 Jahren Knowhow. Das hat Hörmann Schwingtore zur Nr. 1 in Europa gemacht. Und durch die Vielfalt der Motive finden Sie bestimmt auch Ihr Wunschtor.



Berry-Schwingtore



OBEN LINKS. Motiv 902, Verkehrsweiß RAL 9016

OBEN RECHTS. Motiv 968, Verkehrsweiß RAL 9016

UNTEN. Motiv 985, Anthrazitgrau RAL 7016

Garagen-Sektionaltore



GEWINNEN SIE MEHR PLATZ VOR UND IN DER GARAGE. Garagen-Sektionaltore öffnen senkrecht und liegen platzsparend unter der Decke. Durch dieses Konstruktionsprinzip bieten sie maximalen Platz vor und in der Garage. Garagen-Sektionaltore können in jede Garagenöffnung eingebaut werden und bieten bis zu 14 cm mehr Durchfahrtsbreite als Schwingtore. Das ist besonders wichtig bei großen Autos wie SUVs und Vans. In Baufluchten, z. B. wenn die Garage unmittelbar an einem Gehweg liegt, sind senkrecht öffnende Tore sogar vorgeschrieben.




LINKS. L-Sicke Silkgrain, Anthrazitgrau RAL 7016


RECHTS OBEN. M-Sicke Slategrain, Verkehrsweiß RAL 9016

RECHTS UNTEN. M-Sicke Woodgrain, Graualuminium RAL 9007


Tormotive

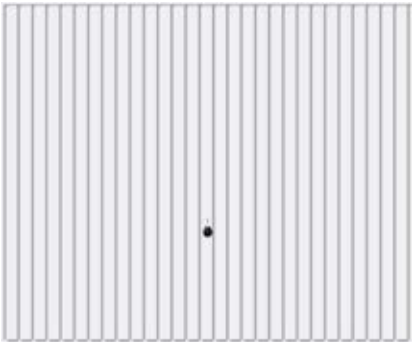


Motiv 902, Verkehrsweiß RAL 9016

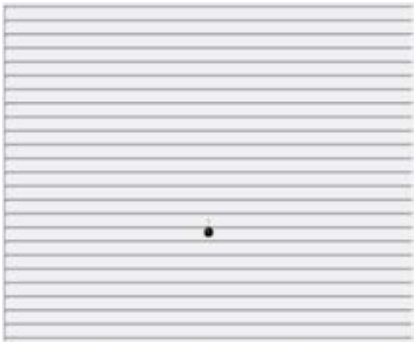

Motiv 968, Verkehrsweiß RAL 9016

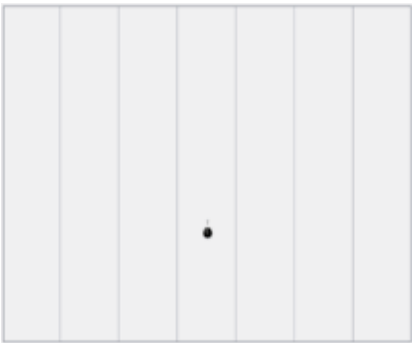

Motiv 984, Verkehrsweiß RAL 9016

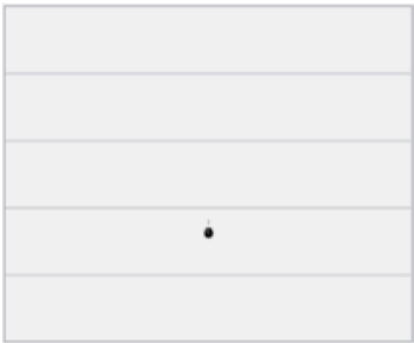

Motiv 985, Verkehrsweiß RAL 9016









Motiv 905

Motiv	902*	968	984	985	905
Verkehrsweiß RAL 9016, 7 Vorzugsfarben, RAL nach Wahl	•	•	•	•	
Decograin Golden Oak, Decograin Rosewood			•	•	
Breite max. (mm)	3250	2750	3000	2625	3000
Höhe max. (mm)	2750	2500	2375	2375	2500

* mit Schlupftür lieferbar

Farben



Standardfarbe

1 RAL 9016 Verkehrsweiß

Vorzugsfarben

2 RAL 9006 Weißaluminium

3 RAL 8028 Terrabraun

4 RAL 7040 Fenstergrau

5 RAL 7035 Lichtgrau

6 RAL 7016 Anthrazitgrau

7 RAL 6009 Tannengrün

8 RAL 1015 Hellelfenbein

Decograin



Decograin Dekore

1 Decograin Golden Oak

2 Decograin Rosewood

Bitte beachten:

Alle Farbangaben in Anlehnung an die jeweilige RAL-Farbe. Die Abbildungen der Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Lassen Sie sich von Ihrem Hörmann Partner beraten.

Alle Tore mit Holzfüllung werden zum Transport- und Baustellenschutz in Folienverpackung geliefert.

Berry-Schwingtore

Ausstattung



Schienenführung mit einzigartiger Schienenmulde

Die präzise Schienenführung **1** verhindert ein Entgleisen des Torblatts und sorgt darüber hinaus mit den abriebfesten Kunststoff-Laufrollen für den leichten und leisen Torlauf. Nach vollständigem Öffnen wird das Tor am Anschlag abgedämpft und kommt in der Schienenmulde **2** sicher zum Stillstand.

Komfortables Schließen und Schutz vor Einklemmen

Durch den speziell geformten Hebelarm **3** zieht sich das Tor beim Schließen selbst zu. Flexible Kunststoffleisten zwischen Torblatt und Rahmen (kein Stahl auf Stahl) sowie zusätzliche Schutzkappen über den Hebelarmen sorgen für einen wirksamen Klemmschutz.

Mehrfach-Feder-Sicherheitssystem **4**

Sollte einmal eine der Federn brechen, sichern die anderen intakten Federn das Tor. Der Abstand der Federwindungen ist so minimal, dass auch Kinderfinger weitestgehend vor Einklemmen geschützt sind.

Einbruchhemmende Verriegelung

Durch die einzigartige Drehfallen-Verriegelung **5** werden die Torblattecken fest an den Rahmen fixiert, so dass ein Aushebeln praktisch unmöglich ist. Mit einem leicht zu montierenden Nachrüstset können Sie das Tor zusätzlich auch nach oben verriegeln.

Stabile Torkonstruktion

Die breite, verzinkte Blockzarge **6** und die waagerechten Torblattverstärkungen **7** verleihen Berry-Schwingtoren eine hohe Stabilität.

Gut geschützt

Die serienmäßige untere Anschlagschiene **8** schützt gegen Regen und Sturm. Für Garagen, bei denen die Einfahrt in die Garage ohne Schwelle übergeht, verhindert das optionale dauerelastische, witterungsbeständige Gummi-Abschlussprofil **9** das Eindringen von Laub, Hagel und Schnee.

Ausgleichs- und Modernisierungsblenden

Sollte Ihre Garagenöffnung höher und breiter sein als das günstige Garagentor in Normgröße, gleichen Sie die Seite und den Sturz einfach mit den zum Tor passenden Blenden aus. Und falls beim Ausbau des alten Tores das Mauerwerk beschädigt wird, sorgt die Modernisierungsblende **10** ganz ohne Anputzarbeiten für ein sauberes Ergebnis.

Nur bei Hörmann



Berry-Schwingtore

Torgriffe und Verglasungen

Torgriffe



- 1 Kunststoff Schwarz
- 2 Drückergarnitur Schwarz für Schlupftüren
- 3 Aluguss Weiß, RAL 9016
- 4 Aluguss Braun, RAL 8028
- 5 Edelstahl gebürstet
- 6 Edelstahl poliert

Verglasungen für Tormotive 902, 973*



Verglasungstyp	Material
1 Verglasung (283 × 203 mm) „Bild 4“	Kunststoff in Torfarbe
2 Verglasung (283 × 203 mm) „Bild 5“	Kunststoff in Torfarbe
3 Verglasung (283 × 203 mm) „Bild 6“	Kunststoff in Torfarbe

* außer Decograin

Notentriegelung für Tore mit Antrieb
Um bei Garagen ohne zweiten Zugang im Notfall das Tor von außen manuell zu entriegeln, empfehlen wir eine optionale Notentriegelung. Damit entriegeln über einen Bowdenzug am Griff auf der Innenseite des Tores den Antrieb.

Bitte beachten:
Alle Farbangaben in Anlehnung an die jeweilige RAL-Farbe.



Türgrößen

- Breite (1-flüglig): 610 – 1250 mm
- Breite (2-flüglig): 1440 – 2500 mm
- Höhe (1-/2-flüglig): 1800 – 2500 mm

Standardausstattung

- 1- oder 2-flügliges Komplettlement
- Türblatt, Türblattrahmen und Zarge aus verzinktem Material, beidseitig Polyester-pulvergrundbeschichtet
- Klemmzarge mit Gegenzarge nach außen öffnend **1** inkl. Zubehör (optional nach innen öffnend)
- Breite Zargenprofil: 60 mm, 75 mm oder 90 mm
- Kunststoff-Drückergarnitur Schwarz mit Einsteckschloss PZ-gelocht (mit Buntbartschloss-Einsatz und 1 BB-Schlüssel), PZ- und BB-verwendbar **2**
- 3-teilige Bänder **3** in Türfarbe
- Regenschutzblech oben in Türfarbe

Optionale Ausstattung

- Verglasung „Bild 16“ (472 x 532 mm) **4** und weitere Verglasungen (siehe Seite 12) mit Kunststoff-Einfach-scheibe, 3 mm, klar oder Kristallstruktur
- Drücker- oder Wechselgarnituren in Aluminiumguss RAL 9016 **5**, Aluminiumguss Braun **6**, Edelstahl gebürstet **7**, Edelstahl poliert **8**
- Regenabweiser unten
- Mechanische Feststelleinheit


Garagen-Sektionaltore

Tormotive

Tormotive



S-Sicke, Verkehrsweiß RAL 9016




D-Sicke, Verkehrsweiß RAL 9016




M-Sicke, Verkehrsweiß RAL 9016



D-Sicke, Verkehrsweiß RAL 9016, Designelement Inlay
Motiv 500 mit geteilten Inlays in Holzoptik

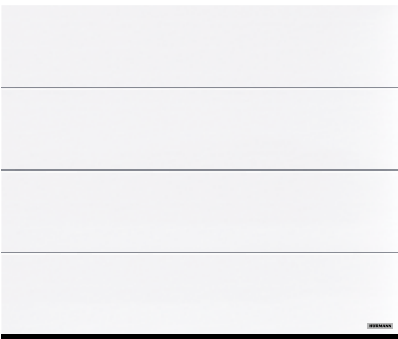

L-Sicke, Verkehrsweiß RAL 9016

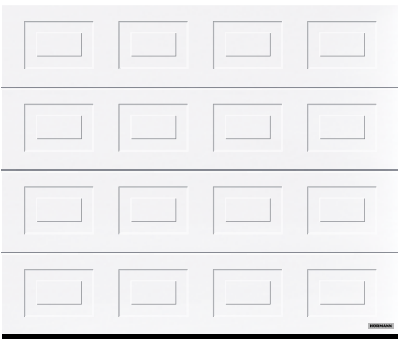

S-Kassette, Verkehrsweiß RAL 9016

Motiv	S-Sicke	M-Sicke	L-Sicke	D-Sicke	S-Kassette
Woodgrain	•	•	•		•
Slategrain		•	•		
Silkgrain		•	•	•	
Sandgrain		•	•		
Planar			•		
Decograin		•	•		
Duragrain			•		


Garagen-Sektionaltore

Oberflächen Woodgrain, Slategrain, Silkgrain


Woodgrain



Slategrain*

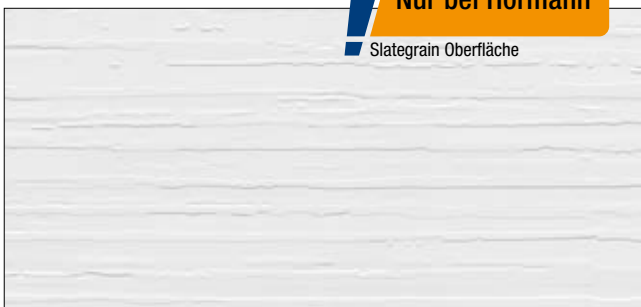

Silkgrain

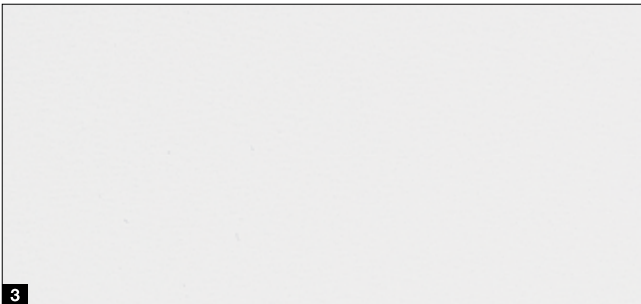

1 Woodgrain RAL 9016 Verkehrsweiß

2 Slategrain* RAL 9016 Verkehrsweiß

3 Silkgrain RAL 9016 Verkehrsweiß

* nur für Montage hinter der Laibung erhältlich

Schutzbeschichtungen

für eine lange, schöne Toransicht

Endbeschichtung. Die Oberfläche der Lamellen wird durch den Schutzlack besonders unempfindlich, kratzfest und schmutzabweisend.

Endbeschichtung „Anti-Graffiti“. Durch den Schutzlack auf der Oberfläche der Lamelle sowie auf Verglasungen, Designelementen usw. können Graffiti mit einem handelsüblichen Spezialreiniger entfernt werden.

→ Erhältlich für die Oberflächen Woodgrain, Slategrain und Silkgrain.



1 doppelwandige Lamelle

2 Verzinkung

3 Polyestergrundbeschichtung








4 Endbeschichtung oder Endbeschichtung „Anti-Graffiti“

Garagen-Sektionaltore

Vorzugsfarben für die Oberflächen Woodgrain, Slategrain, Silkgrain



MatchColor .NEU



MatchColor

MatchColor .NEU

Gestalten Sie Ihr Zuhause in perfekter Farbharmonie – mit den MatchColor Vorzugsfarben für ansichtsgleiche Garagen-Sektionaltore, Haustüren, Nebeneingangstüren und Stahltüren. Freuen Sie sich dank abgestimmter Farben über die harmonische Gesamtansicht. Das ist Hörmann Markenqualität!




Tipp

Die glatte Silkgrain Oberfläche harmoniert besonders gut mit den Haustür Oberflächen.

Bitte beachten:

In Verbindung mit einer optionalen Endbeschichtung oder Endbeschichtung „Anti-Graffiti“ erhalten Sie alle MatchColor Vorzugsfarben als Color Vorzugsfarbe, bei denen eine Ansichtsgleichheit von Garagen-Sektionaltoren, Haustüren, Nebeneingangstüren und Stahltüren nicht gewährleistet ist.

Color



MatchColor .NEU

- 1** CH 703 Anthrazit metallic
- 2** RAL 9005 Tiefschwarz
- 3** RAL 8028 Terrabraun
- 4** RAL 7040 Fenstergrau
- 5** RAL 7039 Quarzgrau
- 6** RAL 7035 Lichtgrau
- 7** RAL 7030 Steingrau
- 8** RAL 7016 Anthrazitgrau
- 9** RAL 7015 Schiefergrau
- 10** RAL 7012 Basaltgrau

Color

- 11** RAL 9007 Graualuminium
- 12** RAL 9006 Weißaluminium
- 13** RAL 6009 Tannengrün
- 14** RAL 6005 Moosgrün
- 15** RAL 1015 Hellelfenbein

RAL nach Wahl

Die Oberflächen Woodgrain, Slategrain und Silkgrain erhalten Sie optional in rund 200 RAL-Classic Farben (ausgenommen sind Perleffekt- und Leuchtfarben) sowie in vielen NCS- und DB-Farben.

Bitte beachten:

Die Torinnenseiten der Garagen-Sektionaltore werden generell in Grauweiß RAL 9002 geliefert. Dunkle Farben sind in Ausrichtung zur Sonne bei doppelwandigen Stahltoren zu vermeiden, da eine mögliche Lamellendurchbiegung das Tor beschädigen kann.


Alle Farbangaben in Anlehnung an die jeweilige RAL-Farbe. Die Abbildungen der Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.

Lassen Sie sich von Ihrem Hörmann Vertriebspartner beraten.






Garagen-Sektionaltore

Oberflächen Sandgrain, Planar, Decograin



Sandgrain

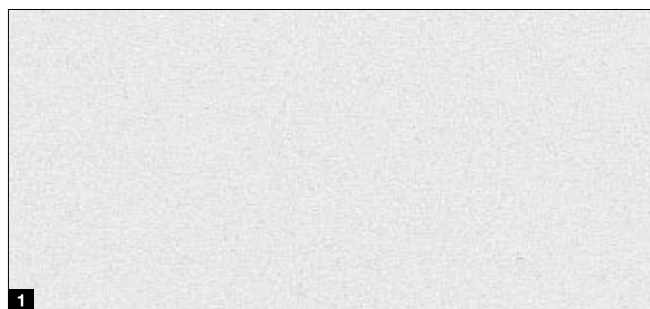

Planar

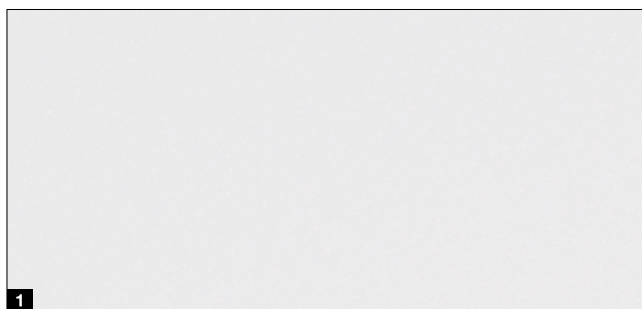

Decograin



Sandgrain Standardfarbe

- 1 RAL 9016 Verkehrsweiß

Sandgrain Vorzugsfarbe

- 2 RAL 7016 Anthrazitgrau

Planar Standardfarbe

- 1 CH 9016 Matt deluxe Verkehrsweiß

Planar Vorzugsfarben

- 2 CH 9006 Matt deluxe Weißaluminium
- 3 CH 9007 Matt deluxe Graualuminium
- 4 CH 7016 Matt deluxe Anthrazitgrau
- 5 CH 8028 Matt deluxe Terrabraun
- 6 CH 703 Matt deluxe Anthrazit metallic

Decograin Dekore

- 1 Titan Metallic CH 703: Anthrazit mit metallischem Effekt
- 2 Golden Oak: mittelbraunes, goldgelbes Eichendekor
- 3 Dark Oak: nussbaumfarbenes Eichendekor
- 4 Night Oak: dunkel-intensives Eichendekor
- 5 Rosewood: mahagonifarbenes Holzdekor
- 6 Winchester Oak: naturfarbenes Asteichendekor

Hinweis Decograin Dekore:

Bei Montage vor Laibung mit 150 mm Blende ist der Dekor farblich an das Torblatt angepasst.

Bitte beachten:

Die Torinnenseiten der Garagen-Sektionaltore werden generell im Farbton Grauweiß RAL 9002 geliefert.

Dunkle Farben sind in Ausrichtung zur Sonne bei doppelwandigen Stahltores zu vermeiden, da eine mögliche Lamellendurchbiegung das Tor beschädigen kann. Alle Farbangaben in Anlehnung an die jeweilige RAL-Farbe. Die Abbildungen der Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. **Lassen Sie sich von Ihrem Hörmann Vertriebspartner beraten.**

Garagen-Sektionaltore

Oberflächen Duragrain



Duragrain
höchst kratzfest




Kratzfest und schmutzabweisend







Das innovative Digitaldruck-Verfahren in Kombination mit der Endbeschichtung aus hochfestem Schutzlack gibt es nur bei Hörmann. Dies ist die Basis für eine dauerhaft schöne Toransicht. Bei Duragrain Toren liefern wir optional die Zargenverkleidung und die Blenden in einem dem Dekor angepassten Farbton.



- 1 doppelwandige Lamelle
- 2 Verzinkung
- 3 Grundierung
- 4 innovativer Digitaldruck
- 5 Endbeschichtung mit hochfestem Schutzlack

Duragrain





Duragrain Dekore*

- 1 Beton
- 2 Beige
- 3 Moca
- 4 Grigio
- 5 Grigio scuro
- 6 Rusty Steel
- 7 Bambus
- 8 Burned Oak
- 9 Cherry
- 10 Nature Oak
- 11 Fichte
- 12 Rusty Oak
- 13 Noce sorrento balsamico
- 14 Noce sorrento natur
- 15 Sapeli
- 16 Sheffield
- 17 Teak
- 18 Used Look
- 19 Walnuss Terra
- 20 Walnuss Kolonial
- 21 White brushed
- 22 White Oak
- 23 Whiteoiled Oak
- 24 Whitewashed Oak
- 25 Individuelle Motive

Hinweis


* nur für Montage hinter der Laibung erhältlich

Individuelle Motive

Gestalten Sie Ihr Duragrain Tor mit Ihrem persönlichen Lieblingsmotiv. Dazu laden Sie das Foto einfach unter www.hoermann.de/konfigurator hoch oder sprechen Ihren Hörmann Vertriebspartner an.

Garagen-Sektionaltore

Serienmäßige Ausstattung

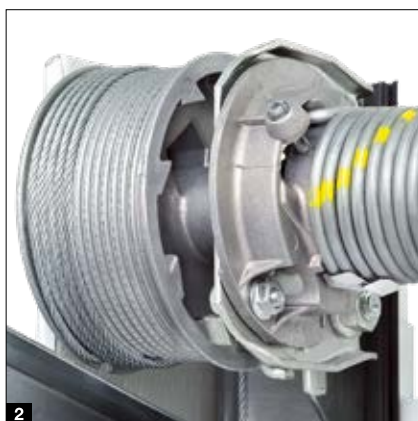

Zugfedertechnik mit Feder-in-Feder-System ¹

bis 4000 mm Torbreite bzw. 2625 mm Torhöhe

Das patentierte System sichert das Torblatt zuverlässig vor einem Absturz und verhindert, dass eine gebrochene Feder wegschleudern und Personen verletzen kann.

Torsionsfedertechnik mit integrierter Federbruchsicherung ²

ab 4000 mm Torbreite bzw. 2625 mm Torhöhe sowie bei Toren mit Schlupftür und bei Massivholztoren

Die patentierte Federbruchsicherung stoppt den Torlauf bei eventuellem Federbruch sofort, das Torblatt stürzt nicht ab.

Gesicherte Torführung in Sicherheitslaufschiene ³

Patentierte einstellbare Laufrollen, stabile Rollenhalter und Sicherheitslaufschiene verhindern das Entgleisen. So ist das Torblatt sicher unter der Decke abgestellt.

Fingerklemmschutz ⁴

außen und innen und an den Scharnieren

Durch die einzigartige Form der Torglieder gibt es keine Quetschstellen, weder zwischen den Lamellen noch an den Scharnieren.

Eingreifschutz an den Seitenzargen ⁵

Bei Hörmann sind die Zargen von unten bis oben vollständig geschlossen. Da ist zwischen Torblatt und Zarge praktisch kein Eingreifen möglich!



Kunststoff-Zargenfuß ⁶

Der versprödungsresistente, 4 cm hohe Kunststoff-Zargenfuß umschließt die Zarge im Rost gefährdeten Bereich und schützt nachhaltig vor möglicher Korrosion. Anders als bei Wettbewerberlösungen besteht dieser wirksame Langzeitschutz auch bei anhaltender Staunässe. Zusammen mit der Bodendichtung des Tores bildet der Zargenfuß auch optisch einen gelungenen Abschluss.



Garagen-Sektionaltore

Optionale Ausstattung



Lüftungsöffnung an der obersten Lamelle **1**


Mit dem optionalen Klapprollenhalter öffnen Sie zur Lüftung der Garage nur die oberste Lamelle Ihres Tores. Die unterste Lamelle des Tores bleibt am Boden geschlossen und verhindert das Eindringen von Kleintieren oder Laub.

Torgriff zur Notentriegelung **2**

Der Torgriff ist mit einem Schloss ausgestattet, welches in die Hausschließanlage integriert werden kann. Über den Griff entriegeln Sie die Notentriegelung der Antriebsschiene über einen Bowdenzug auf der Innenseite des Tores. Die Torgriffe erhalten Sie in folgenden Ausführungen: Kunststoff Schwarz, Aluminiumguss Weiß, RAL 9016, Edelstahl gebürstet (siehe Abb.), Aluminiumguss Braun, RAL 8028.



Verglasungsvarianten



Verglasungsvarianten

- 1 Klassik-Verglasung S0 ¹⁾
- 2 Klassik-Verglasung M0 ¹⁾
- 3 Klassik-Verglasung L0 ¹⁾
- 4 Klassik-Verglasung S1
- 5 Klassik-Verglasung S2
- 6 Sunrise-Verglasung S10 ³⁾
- 7 Sunrise-Verglasung S60 ⁴⁾
(Abb. linke Torhälfte)
- 8 Verglasung Typ D ¹⁾
- 9 Aluminium-Lichtbänder ²⁾

Designelemente Inlay

- 10 Edelstahl-Optik
- 11 Holzoptik
- 12 RAL nach Wahl (Abb. in RAL 9005)

Designelemente „Nummern und Wörter“

- 13 Positive Darstellung, Schriftart Modern
- 14 Negative Darstellung, Schriftart Classic

Verglasungen (1 bis 8, 10) entsprechen einer Torbreite von 2500 mm

¹⁾ Individuelle Anordnung der Verglasungen möglich

²⁾ Sprossen möglich

³⁾ Torbreite von 2130 – 2750 mm

⁴⁾ Torbreite von 4751 – 5500 mm

Designelemente



Die klaren Kunststoffverglasungen erhalten Sie von Hörmann serienmäßig mit der DURATEC Verglasung.

Sie bietet Ihnen entscheidende Vorteile:

- dauerhaft klare Durchsicht
- bessere Wärmedämmung

Nur bei Hörmann



Duratec
höchst kratzfest

Garagen-Sektionaltore

Nebentüren NT 60 / NT 80

Türgrößen¹⁾

- Breite (1-flüglig): 990 – 1115 mm
- Breite (2-flüglig): 1130 – 3000 mm
- Höhe (1- / 2-flüglig): 1990 – 2183 mm

Standardausstattung

- Türfüllung aus doppelwandigen Stahllamellen, Bautiefe 42 mm
- Türblattrahmen und Zarge aus 60 mm starkem witterungsbeständigem Aluminium-Profil in der Farbe der Lamellen **1** bzw. bei Duragrain Füllungen in einem dem Dekor angepassten Farbton
- Klemmzarge mit Gegenzarge inkl. Zubehör
- Breite Zargenprofil: 60 mm, 75 mm oder 90 mm
- Gangflügel mit Kunststoff-Drückergarnitur schwarz mit Ovalrosetten und Profilzylinderschloss **2**
- 3-dimensional verstellbare Bänder wahlweise in Schwarz, Weiß oder Aluminium-Naturton **3**
- Standriegel zur Verriegelung des Standflügels bei zweiflügligen Nebentüren **4**

Optionale Ausstattung

- verdeckt liegende Bänder für eine elegante Türansicht in der Ausführung mit Aluminium-Blockzarge **5**
- einbruchhemmende RC-2-Sicherheitsausstattung, nur in Kombination mit Blockzarge, mit 3-fach-Verriegelung (Falle, Riegel, 2 Schließhaken) und Sicherheitsrosette **6**
- 3-fach Verriegelung mit Klemmzarge und Eckzarge möglich, keine zertifizierte Einbruchhemmung
- zweiflüglige Nebentüren mit asymmetrischer Teilung
- Türen mit Innenanschlag oder in Sondergrößen (nur als Eck- oder Blockzargenausführung)
- Drücker- oder Wechselgarnituren in Aluminium-Naturton **7**, Aluminiumguss RAL 9016 **8**, Aluminiumguss Braun **9**, Edelstahl gebürstet **10**




¹⁾ abhängig von Flügelrahmenausführung



Wärmegeädmmte Ausführung NT 80

- thermisch getrenntes Aluminium-Profil-system, Zarge und Schwelle
- 80 mm Bautiefe



Mehrzweccktür MZ Thermo

- thermisch getrenntes Türblatt und Zarge
- sehr guter Wärmedämmwert von $1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$.
- optional in RC 2 Ausführung (KSI Thermo)



Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre Stahltüren.

Antriebe

SupraMatic 4

Supra-schnelle Toröffnung und smarte Zusatzfunktionen

- 75 % höhere Öffnungsgeschwindigkeit* von bis zu 25 cm/s
- smarte Bedienung mit der BlueSecur App
- komfortable Garagenbelüftung
- zusätzliche Öffnungshöhe
- bis zu 3-mal (SupraMatic E) bzw. 5-mal* (SupraMatic P) hellere LED-Beleuchtung
- kinderleichte Programmierung durch zweifache 7-Segment-Anzeige
- hochwertige Edelstahl-Antriebshaube
- Vernetzung zu Smart Home Systemen durch serienmäßige HCP-Schnittstelle
- geringer Stromverbrauch im Standby von unter 1 Watt



BiSecur


Serienmäßiger 4-Tasten-Handsender HSE 4 BS, Strukturoberfläche Schwarz mit Chromkappen

Garagentor-Antriebe	SupraMatic E	SupraMatic P
Bluetooth-Empfänger	integriert, ein- und ausschaltbar	integriert, ein- und ausschaltbar
HCP-Bus-Anschluss	integriert	integriert
Zyklen pro Tag / Stunde	25 / 10	50 / 10
Zug- und Druckkraft	650 N	750 N
Spitzenkraft	800 N	1000 N
Öffnungsgeschwindigkeit max.	25 cm/s	25 cm/s
Beleuchtung	20 LED	30 LED-Lauflicht
Torbreite max.	5500 mm	6000 mm
Torfläche max.	13,75 m²	15 m²

* im Vergleich zum ProMatic Serie 3

Nur bei Hörmann
Europäisches Patent

Hörmann BlueSecur

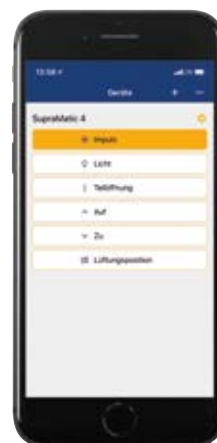

Smartphone-Bedienung über die Hörmann BlueSecur App

Premiumqualität zum attraktiven Preis

- 40 % höhere Öffnungsgeschwindigkeit* von bis zu 20 cm/s
- komfortable Garagenbelüftung
- zusätzliche Öffnungshöhe
- bis zu 2-mal* hellere LED-Beleuchtung
- Vernetzung zu Smart Home Systemen durch serienmäßige HCP-Schnittstelle
- geringer Stromverbrauch im Standby von unter 1 Watt



BiSecur

Serienmäßiger 4-Tasten-Handsender HSE 4 BS, Strukturoberfläche Schwarz mit Kunststoffkappen

Garagensor-Antriebe	ProMatic 4	ProMatic 4 Akku
Bluetooth-Empfänger	optional (HET-BLE)	optional (HET-BLE)
HCP-Bus-Anschluss	integriert	integriert
Zyklen pro Tag / Stunde	25 / 10	5 / 2
Zug- und Druckkraft	600 N	500 N
Spitzenkraft	750 N	600 N
Öffnungsgeschwindigkeit max.	20 cm/s	16 cm/s
Beleuchtung	10 LED	10 LED
Torbreite max.	5000 mm	4000 mm
Torfläche max.	11,25 m ²	9 m ²

ProMatic 4 Akku

für Garagen ohne Stromanschluss



Akku mit Solarmodul

Zubehör

Handsender



HS 5 BS
4 Tastenfunktionen plus Abfrage-
taste, Hochglanz-Oberfläche
Schwarz oder Weiß



HS 5 BS
4 Tastenfunktionen plus Abfrage-
taste, Struktur-Oberfläche Schwarz
matt



HS 4 BS
4 Tastenfunktionen,
Struktur-Oberfläche Schwarz matt



HS 1 BS
1 Tastenfunktion,
Struktur-Oberfläche Schwarz matt



HSE 1 BS
1 Tastenfunktion, inkl. Öse für
Schlüsselanhänger,
Struktur-Oberfläche Schwarz matt



HSE 4 BS
4 Tastenfunktionen, inkl. Öse für
Schlüsselanhänger, Struktur-
Oberfläche Schwarz matt mit
Chrom- oder Kunststoffkappen



HSE 4 BS
4 Tastenfunktionen, inkl. Öse für Schlüsselanhänger
Hochglanz-Oberfläche mit Chrom-Kappen,
Farben (Abb. von links): Weiß, Anthrazitgrau,
Frozen Grey, Classic Grey, Carbon, Silber **.NEU**



HSD 2-C BS
Hochglanz verchromt,
2 Tastenfunktionen, auch als
Schlüsselanhänger verwendbar



HSZ 1 BS
1 Tastenfunktion, zum Einschub
in Kfz-Zigarettenanzünder



Handsender-Station
in Hochglanz-Oberfläche Schwarz
oder Weiß, Struktur-Oberfläche
Schwarz matt,
für HS 5 BS, HS 4 BS, HS 1 BS



Handsenderhalterung
zur Wandmontage oder Befesti-
gung an der Sonnenblende eines
PKW, transparent,
für HS 5 BS, HS 4 BS, HS 1 BS
sowie HSE 1 BS und HSE 4 BS

→ Das komplette Zubehörprogramm finden Sie in
der Broschüre Torantriebe und Smart Home Systeme.



**Funk-Codetaster
FCT 3 BS**

3 Funktionen, mit beleuchteten Tasten, Unterputz- bzw. Aufputzmontage möglich, Kunststoffgehäuse in Lichtgrau RAL 7040 (auch mit 10 Funktionen und Klappdeckel, lackiert in Weißaluminium RAL 9006 erhältlich)



**Funk-Codetaster
FCT 10 BS**

10 Funktionen, mit beleuchteten Tasten und Klappdeckel, Unterputz- bzw. Aufputzmontage möglich, Kunststoffgehäuse lackiert in Weißaluminium RAL 9006



**Funk-Fingerleser
FFL 25 BS**

2 Funktionen, bis zu 25 Fingerabdrücke, mit Klappdeckel, Unterputz- und Aufputzmontage möglich, Kunststoffgehäuse lackiert in Weißaluminium RAL 9006



**Funk-Innentaster
FIT 5 BS**

4 Tastenfunktionen plus Abfrage-taste, Kunststoffgehäuse in Reinweiß RAL 9010

Taster



**Funk-Innentaster
FIT 2-1 BS**

2 Funktionen, Anschlussmöglichkeit von max. 2 Bedienelementen über Kabel z. B. Schlüsseltaster, Kunststoffgehäuse in Reinweiß RAL 9010



**Innentaster
IT 1b-1**

große, beleuchtete Taste zur komfortablen Öffnung des Tores, Kunststoffgehäuse in Reinweiß RAL 9010



**Transpondertaster
TTR 1000-1**

1 Funktion, 1000 einlernbare Schlüssel, Lieferumfang: 1 Schlüssel und 1 Karte (weitere auf Wunsch), Zink-Druckguss-Gehäuse in Weißaluminium RAL 9006



**Codetaster
CTP 3-1**

3 Funktionen, mit beleuchteter Beschriftung und berührungsempfindlicher schwarzer Touchfläche, Zink-Druckguss-Gehäuse in Weißaluminium RAL 9006



**Codetaster
CTV 3-1**

3 Funktionen, besonders robust mit Metalltastatur, Zink-Druckguss-Gehäuse in Weißaluminium RAL 9006 mit Edelstahl-Blende



**Fingerleser
FL 150**

2 Funktionen, Ansteuerung durch Fingerabdruck, bis zu 150 Fingerabdrücke speicherbar, Zink-Druckguss-Gehäuse in Weißaluminium RAL 9006 mit Edelstahl-Blende



**Schlüsseltaster
1 STUP 50
2 STAP 50**

Unterputz- und Aufputzausführung, inkl. 3 Schlüssel, Zink-Druckguss-Gehäuse in Weißaluminium RAL 9006 mit Edelstahl-Blende



Klima-Innensensor HKSI 3
zur Überwachung der Luftfeuchtigkeit und automatischen Belüftung der Garage, Kunststoffgehäuse in Reinweiß RAL 9010
Außensensor HKSA 4
zur Messung der Luftfeuchtigkeit im Außenbereich, Kunststoffgehäuse in Reinweiß RAL 9010

Erleben Sie Hörmann Qualität bei Neubau und Modernisierung

Hörmann Produkte überzeugen mit Langlebigkeit und hoher Funktionalität. So können Sie Ihren Neubau und auch Ihre Modernisierung rundum bestens planen. Die sorgsam aufeinander abgestimmte Lösungen machen Ihr Zuhause schöner, sicherer und komfortabler.

**GARAGENTORE. TOR- UND TÜRANTRIEBE. HAUSTÜREN. ZIMMERTÜREN.
STAHLTÜREN. ZARGEN. STAURAUMSYSTEME.**



Die gezeigten Produkte sind teilweise mit Sonderausstattungen ausgerüstet und entsprechen nicht immer der Standardausführung. Die abgebildeten Oberflächen und Farben sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.