

MODELL VELA DATENBLATT



BAUTECHNISCHE INFORMATIONEN

< KONSTRUKTION >

Massiver Kubus in Stahlbeton mit werkseitigem Boden. Betongüte C30/37, Baustahlbewehrung S 500. Wannendach mit umlaufender Beton-Attika. Betonboden in höchster Expositionsklasse (XC4, XD3, XF4) ausgeführt und manuell eingebracht. Vorderkante des Garagenbodens mit umfassendem Edelstahl-U-Profil geschützt.

< NUTZ- UND VERKEHRSLASTEN >

Dach: Nutzlast gesamt 2,5 kN/m². Höhere Schnee- und Erdlasten möglich.

Boden: Zulässige Verkehrslast 3,5 kN/m². Höhere Verkehrslast möglich.

< AUSSEN- UND INNENGESTALTUNG >

Außen: Sto Kunstharz-Edel Putz in handwerklicher Spritztechnik. Farbe: weiß.

Innen: Wischfester Sto Dispersionsanstrich, gesprenkelt. Elastische Stoßleisten zum Schutz der Wagentüren.

< STAHLSCHWINGTOR >

Senkrechte Sicken. Beidseitig feuerverzinkt, witterungsunempfindlich pulverbeschichtet. 3-Punkt-Verriegelung (2 x seitlich, 1 x oben), Sicherheitszylinderschloß, 2 Schlüssel. Farbe: weiß.

< DACHISOLIERUNG UND ENTWÄSSERUNG >

Bitumenvoranstrich, Bitumen-Schweißbahnen mit Trägerinlage, beschiefert, inkl. Bekiesung als zusätzlicher UV-Schutz. Innenliegende Entwässerung mit Kunststofffallrohren.

< BE- UND ENTLÜFTUNG >

Integrierte Belüftungsöffnungen im Torblatt bzw. über der Torschwelle. Entlüftungsöffnungen in der Rückwand mit Lüftungsquerschnitt von 200 cm². Witterungsbeständige Lüftungsgitter aus Aluminium.

< BELEUCHTUNG >

Drei Halogenstrahler mit Bewegungsmelder sind im Bogenvordach integriert.

< BAUANTRAGSUNTERLAGEN >

Statische Typenberechnung für das vereinfachte Genehmigungsverfahren werden zur Verfügung gestellt.

< TRANSPORT UND MONTAGE >

Die Anfahrt zur Baustelle und das Platzieren der Garage auf das vom Bauherrn vorbereitete Fundament erfolgen durch unser Team. Wir erstellen die Fundamentpläne gemäß den örtlichen Gegebenheiten. Bei ungünstigen Baustellenverhältnissen oder überschweren Garagen ist der Einsatz eines Autokrans erforderlich, dessen Kosten gesondert berechnet werden.


Bild zeigt die Garage mit Zusatzausstattung

MEHR ALS NUR
GARAGE


#hergestelltim Schwarzwald

ibk
GARAGEN
VILLINGEN


MASSE UND SKIZZEN

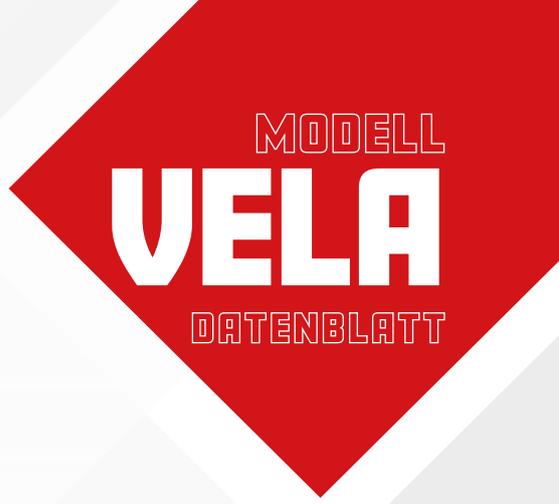


< GRUNDRISS >

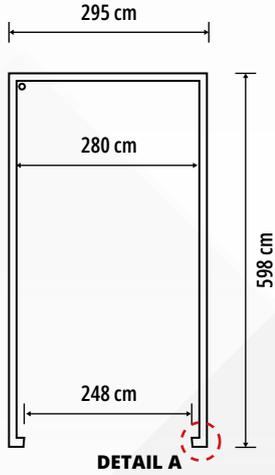


< DETAIL A >

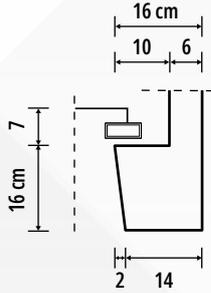


< TORANSICHT >

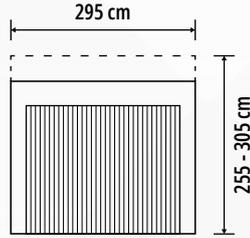


< SCHNITT GARAGE >

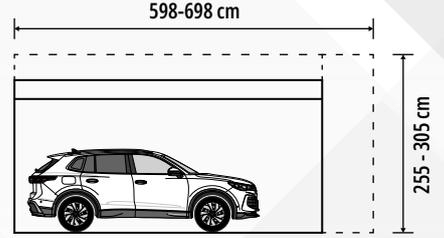

< GRÖSSENRASTER >

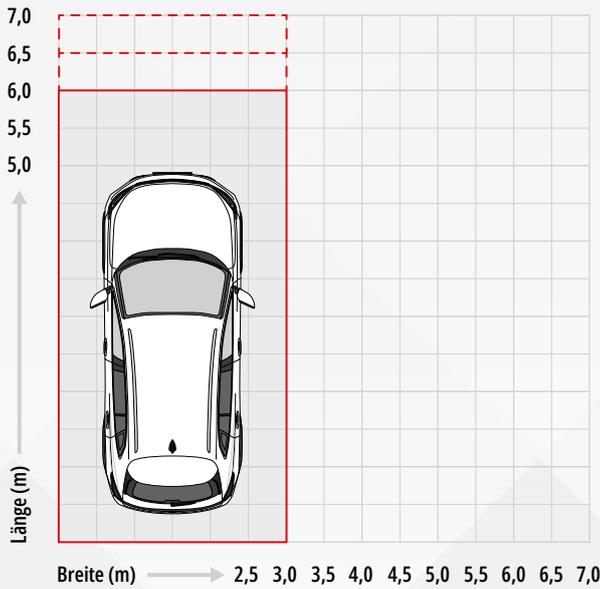

< SCHNITT GARAGENTOR >

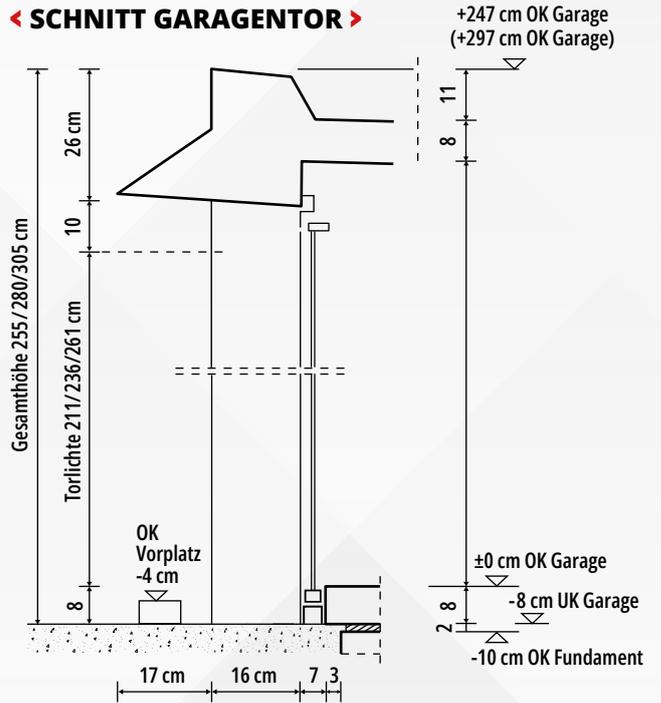

< AUSSENMASSE >

in cm

< INNENMASSE >

in cm

< TORLICHTE >

in cm

Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe	Breite	Höhe
598	295	255	566	280	223	248	211
598	295	280	566	280	248	248	236
598	295	305	566	280	273	248	261
648	295	255	616	280	223	248	211
648	295	280	616	280	248	248	236
648	295	305	616	280	273	248	261
698	295	255	666	280	223	248	211
698	295	280	666	280	248	248	236
698	295	305	666	280	273	248	261